

電池式デジタル圧力計

真空～5MPa ～ 0～40MPa
一般気体・液体用

特長

電源なしで手軽に通常のブルドン管式から高精度な4桁のデジタル式圧力計に替えられます。

- 圧力単位の選択可能(MPa・bar・psi)。
- バッテリー寿命が長く、連続使用にも最適。
 - DPG3500… 3年 (バックライト使用時間に応じて減少)
 - DPG3600… 1年
- 表示が安定し、チャタリングがない。
- ゼロ点調整機能付
- 国内校正証明書発行可
- 低価格




■ダイヤル径 Ø75, DPG3500-W


下面ネジ付

表示圧力範囲：0～35MPa
流体：一般気体・液体
本体材質：SUS316L
精度：±1.0%FS
分解能：0.001MPa
サンプリングタイム：1.2秒
耐圧：フルスケール値の2倍
湿度：35～85%
温度：-10～+60℃
リチウム電池 CR123A (パナソニック)
バックライト：付
保護等級：IP65 (屋外使用は相談要)

型式表示 (例)

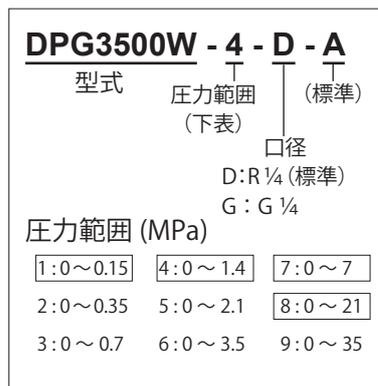

寸法図

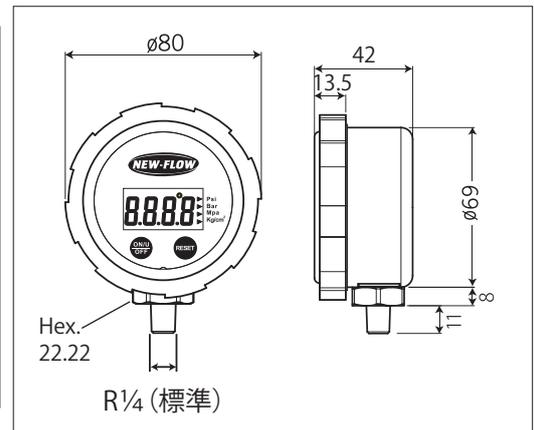


- ON/OFF 長押し：ON-OFF, 短押し：単位選択
- RESET 短押し：バックライト (5秒)

■ダイヤル径 Ø40, DPG3650・3600


背面ネジ付

表示圧力範囲：-0.1～40MPa
流体：一般気体・液体 (DPG3600はエアのみ)
本体材質：SUS (DPG3650), 黄銅 (DPG3600)
精度：0.01～1%FS
分解能：0.001MPa
サンプリングタイム：1.2秒
耐圧：フルスケール値の2倍
湿度：35～85%
温度：-10～+60℃
リチウム電池 CR2450 (パナソニック)
バックライト：付 (DPG3650), なし (DPG3600)
保護等級：屋内専用

型式表示 (例)

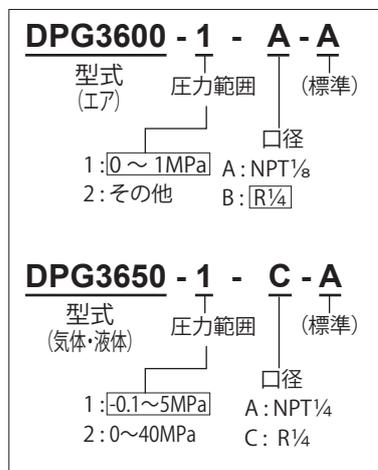

寸法図

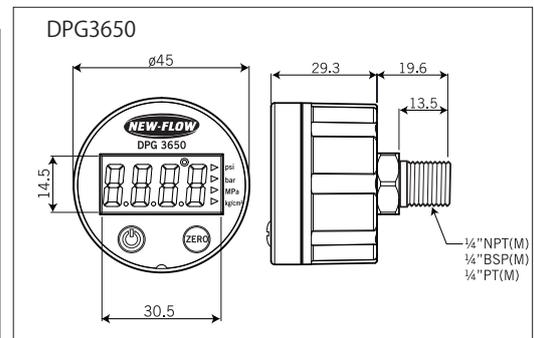

- ZERO 長押し：ON-OFF, 短押し：単位選択
- ON 短押し：バックライト (5秒)

国内在庫品 (R 1/4)