サイトグラスゲージ FTBシリーズ(ネジ込)

½～2"

流れの視認・簡易流量モニター用

FTB



■特長

幅広い用途に適合する堅牢なタイボルト構造

■仕様

流　　体：各種気体・液体
材質本体：SUS304・316・316L
パドル：SUS316
ガラス：調質ガラス
パッキン：PTFE又はゴアテックス
使用圧力：0～1.1MPa
温　　度：-10～+60℃

● 取付方向



■型式表示(例)

FTB - W - A - 2 - 2 - B

型式 / 材質 / ネジサイズ下表* / ネジ規格 / 流量範囲(M³/H 水)

W：パドル付
N：パドルなし(目盛なし)

A：SUS304
B：SUS316
C：SUS316L

1：NPT
2：G
3：Rc

*

コード	流量範囲 M³/H(ℓ/min)	適用コード	コード・口径
A	0～1.5 (0～25)	1・2・3	1：½
B	0～3 (0～50)	1・2・3	2：¾
C	0～4 (0～66)	1・2・3	3：1
D	0～8 (0～120)	4・5・6	4：1¼
E	0～10 (0～170)	4・5・6	5：1½
F	0～12 (0～200)	4・5・6	6：2
G	0～16 (0～270)	4・5・6	
H	0～18 (0～300)	4・5・6	
I	0～24 (0～400)	4・5・6	

寸法図

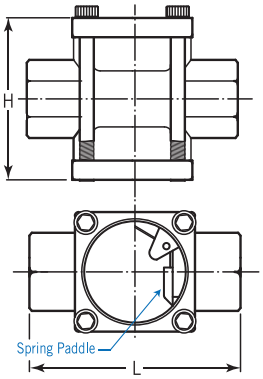

口径コード	L	H
1・2・3	114	72
4・5	130	115
6	150	129

サイトグラスゲージ FBシリーズ(フランジ)

15A～80A

流れの視認・簡易流量モニター用

FB 型



■特長

幅広い用途に適合する堅牢なタイボルト構造

■仕様

流　　体：各種気体・液体
材質本体：SUS304・316他
パドル：SUS304
ガラス：調質ガラス
パッキン：PTFE又はゴアテックス
使用圧力：0～1.1MPa
温　　度：-10～+70℃

● 取付方向



■型式表示(例)

FB - W - 2 - 5 - 1 - B

型式 / 接流体材質 / サイズ(下表) / フランジ規格 / 流量範囲(M³/H)水・下表

W：パドル付
N：パドルなし

1：SUS316
2：SUS304

1：JIS10K
3：ANSI 150
6：PN15
X：その他

流量範囲・サイズ

コード	流量範囲 M³/H(ℓ/min)	適用コード	コード・口径
A	0～1.5 (0～25)	1・2・3	1：15A
B	0～3 (0～50)	1・2・3	2：20A
C	0～4 (0～66)	1・2・3	3：25A
D	0～8 (0～120)	4・5・6	4：32A
E	0～10 (0～170)	4・5・6	5：40A
F	0～12 (0～200)	4・5・6	6：50A
G	0～16 (0～270)	4・5・6	7：65A
H	0～18 (0～300)	6	8：80A
I	0～24 (0～400)	6	
J	0～27 (0～600)	8	

寸法図

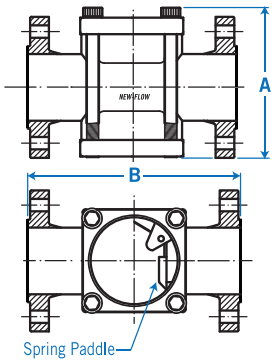

寸法：お問合せお問合せ下さい。

メーカー Golden Mountain Enterprise Co., Ltd.
www.new-flow.com/

日本代理店 株式会社バルテックインターナショナル
www.val-tech.co.jp Tel 03-3462-1739